

DOUBLE TRIODE for use as oscillator and mixer in television receivers

DOUBLE TRIODE pour utilisation en oscillatrice et mélangeuse dans des récepteurs de télévision

DOPPELTRIODE zur Verwendung als Oszillator und Mischröhre in Fernsehempfängern

Heating: indirect by A.C. or D.C.; series supply




Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; alimentation - série

Heizung: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Serien- speisung

$V_f = 9,0 \text{ V}$

$I_f = 300 \text{ mA}$

Dimensions in mm; Dimensions en mm; Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: NOVAL

Capacitances
Capacités
Kapazitäten

C_{ag}	=	1,5 pF	$C_{a'g'}$	=	1,5 pF
C_{ak}	=	0,18 pF	$C_{a'k'}$	=	0,18 pF
$C_{a(k+f+s)}$	=	1,2 pF	$C_{a'(k'+f+s)}$	=	1,2 pF
$C_{g(k+f+s)}$	=	3 pF	$C_{g'(k'+f+s)}$	=	3 pF
$C_{a(k+f+s)}$	=	1,9 pF ¹⁾	$C_{a'(k'+f+s)}$	=	1,9 pF ¹⁾
$C_{aa'}$	<	0,04 pF	$C_{ak'}$	<	0,008 pF
$C_{aa'}$	<	0,008 pF ¹⁾	$C_{gk'}$	<	0,003 pF
$C_{gg'}$	<	0,003 pF	$C_{a'k}$	<	0,008 pF
$C_{ag'}$	<	0,008 pF	$C_{g'k}$	<	0,003 pF
$C_{a'g}$	<	0,008 pF			

¹⁾ With external shield (22.5 mm diameter)
Avec blindage extérieur (diamètre 22,5 mm)
Mit äußerer Abschirmung (22,5 mm Durchmesser)

DOUBLE TRIODE for use as oscillator and mixer in television receivers, up to 200 Mc/s (not for split carrier)
 DOUBLE TRIODE pour utilisation comme oscillatrice et mélangeuse dans récepteurs de télévision, jusqu'à 200 MHz (ne pas pour le système à porteuses scindées)
 DOPPELTRIODE zur Verwendung als Oszillator und Mischröhre in Fernsehempfängern, bis 200 MHz (nicht für Paralleltonverfahren)

Heating : indirect by A.C. or D.C.; series supply



Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; alimentation série

Heizung : indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Serienspeisung

$$I_f = 300 \text{ mA}$$

$$V_f = 9,0 \text{ V}$$

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: NOVAL

Capacitances
 Capacités
 Kapazitäten

C_{ag}	=	1,5 pF	$C_{a'g'}$	=	1,5 pF
C_{ak}	=	0,18 pF	$C_{a'k'}$	=	0,18 pF
$C_{a(k+f+s)}$	=	1,2 pF	$C_{a'(k'+f+s)}$	=	1,2 pF
$C_{g(k+f+s)}$	=	3 pF	$C_{g'(k'+f+s)}$	=	3 pF
$C_{a(k+f+s)}$	=	1,9 pF ¹⁾	$C_{a'(k'+f+s)}$	=	1,9 pF ¹⁾
$C_{aa'}$	<	0,04 pF	$C_{ak'}$	<	0,008 pF
$C_{aa'}$	<	0,008 pF ¹⁾	$C_{gk'}$	<	0,003 pF
$C_{gg'}$	<	0,003 pF	$C_{a'k}$	<	0,008 pF
$C_{ag'}$	<	0,008 pF	$C_{g'k}$	<	0,003 pF
$C_{a'g}$	<	0,008 pF			

¹⁾ With external shield (22.5 mm diameter)
 Avec blindage extérieur (diamètre 22,5 mm)
 Mit äußerer Abschirmung (22,5 mm Durchmesser)

Typical characteristics

Caractéristiques types

Kenndaten

V_a	=	100	170	200 V
V_g	=	$-1,1^{1)}$	-1,5	-2,1 V
I_a	=	4,5	10	10 mA
S	=	4,6	6,2	5,8 mA/V
μ	=	50	50	48

Operating conditions as additive mixer

Caractéristiques d'utilisation en mélangeuse additive

Betriebsdaten als additive Mischröhre

V_b	=	100	170	200 V
R_a	=	4,7	4,7	8,2 k Ω
R_g	=	1	1	1 M Ω
V_{osc}	=	1,8	2,8	2,8 V _{eff}
I_a	=	2,2	4,8	5,2 mA
S_c	=	1,7	2,2	2,3 mA/V
R_i	=	20	16	15 k Ω
$r_g(f=100\text{ Mc/s})$	=		15	k Ω

Operating conditions as oscillator in television receivers

Caractéristiques d'utilisation en oscillatrice dans des récepteurs de télévision

Betriebsdaten als Oszillator in Fernsehempfängern

V_b	=	180 V
R_a	=	4,4 k Ω
R_g	=	22 k Ω
V_{osc}	=	9 V _{eff}
I_a	=	8 mA
W_a	=	1,2 W

¹⁾ In this case grid current may occur. If this is not permissible, the negative grid bias should be increased to a value of -1.5 V at least

Dans ce cas il peut se présenter de courant de grille. Si ceci n'est pas permis, il faut augmenter la polarisation négative jusqu'à une valeur de -1,5 V au moins. Bei dieser Einstellung kann Gitterstrom fließen; wenn das unzulässig ist, muss man eine Einstellung mit -1,5 V Gittervorspannung wählen.

Typical characteristics (each system)
 Caractéristiques types (chaque système)
 Kenndaten (jedes System)

V_a	=	100	170	200 V
V_g	=	-1,1 ¹⁾	-1,5	-2,1 V
I_a	=	4,5	10	10 mA
S	=	4,6	6,2	5,8 mA/V
μ	=	50	50	48

Operating characteristics as self-oscillating additive mixer
 Caractéristiques d'utilisation comme tube mélangeur additif auto-oscillateur

Betriebsdaten als selbstschwingende additive Mischröhre

V_b	=	100	170	200 V
R_a	=	4,7	4,7	8,2 k Ω
R_g	=	1	1	1 M Ω
V_{osc}	=	1,8	2,8	2,8 V_{eff}
I_a	=	2,2	4,8	5,2 mA
S_c	=	1,7	2,2	2,3 mA/V
R_i	=	20	16	15 k Ω
r_g ($f = 100$ Mc/s)	=	-	15	- k Ω

Operating characteristics as oscillator in television receivers

Caractéristiques d'utilisation comme oscillatrice dans récepteurs de télévision

Betriebsdaten als Oszillator in Fernsehempfängern

V_b	=	180 V
R_a	=	4,4 k Ω
R_g	=	22 k Ω
V_{osc}	=	9 V_{eff}
I_a	=	8 mA
W_a	=	1,2 W

¹⁾In this case grid current may occur. If this is not permissible, a condition with a bias of -1.5 V should be chosen

S'il se produit un courant de grille, et qu'il ne puisse être toléré, on augmente la polarisation à -1,5 V au moins

Bei dieser Einstellung kann Gitterstrom fließen; wenn das unzulässig ist, muss man eine Einstellung mit -1,5 V Gittervorspannung wählen

Limiting values (each system)
Caractéristiques limites (chaque système)
Grenzdaten (jedes System)

V_{a_0}	= max. 550 V
V_a	= max. 250 V
W_a	= max. 2,5 W ¹⁾
I_k	= max. 15 mA
V_{kf}	= max. 90 V
$-V_g$	= max. 100 V
R_g	= max. 1 M Ω
R_{kf}	= max. 20 k Ω

¹⁾ $W_a + W_{a'}$ = max. 4,5 W


Limiting values (each system)
Caractéristiques limites (chaque système)
Grenzdaten (jedes System)

V_{a0}	= max.	550 V
V_a	= max.	250 V
W_a	= max.	2,5 W
$W_a + W_{a'}$	= max.	4,5 W
I_k	= max.	15 mA
V_{kf}	= max.	90 V
$-V_g$	= max.	100 V
R_g	= max.	1 M Ω
R_{kf}	= max.	20 k Ω

PHILIPS

PCC 85

7R03972
PCC85-UCC85 9-11-'53

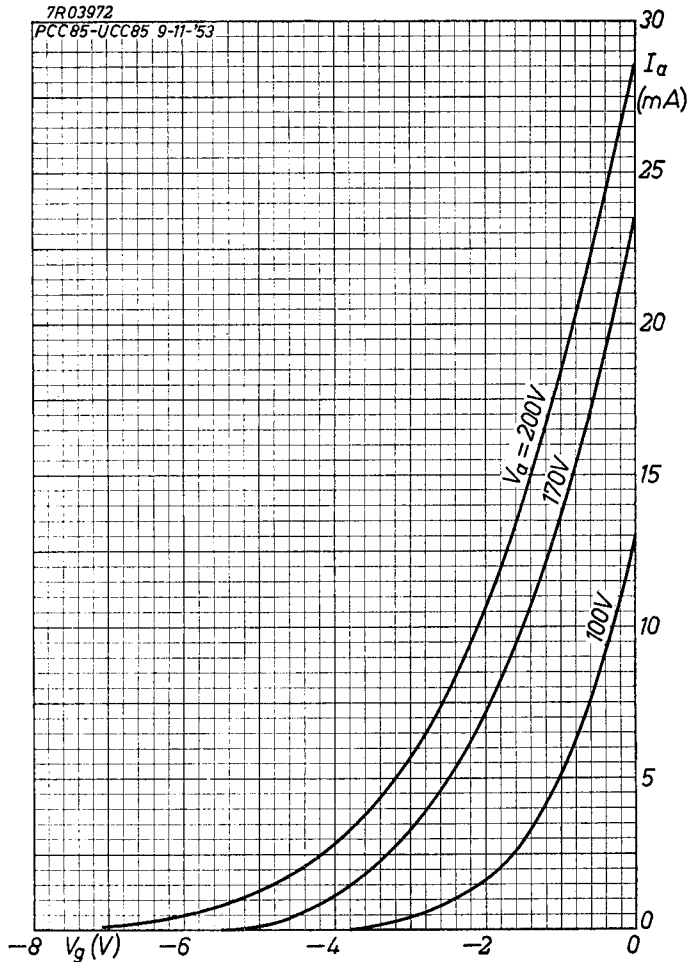


11.11.1953


A

PCC 85

PHILIPS

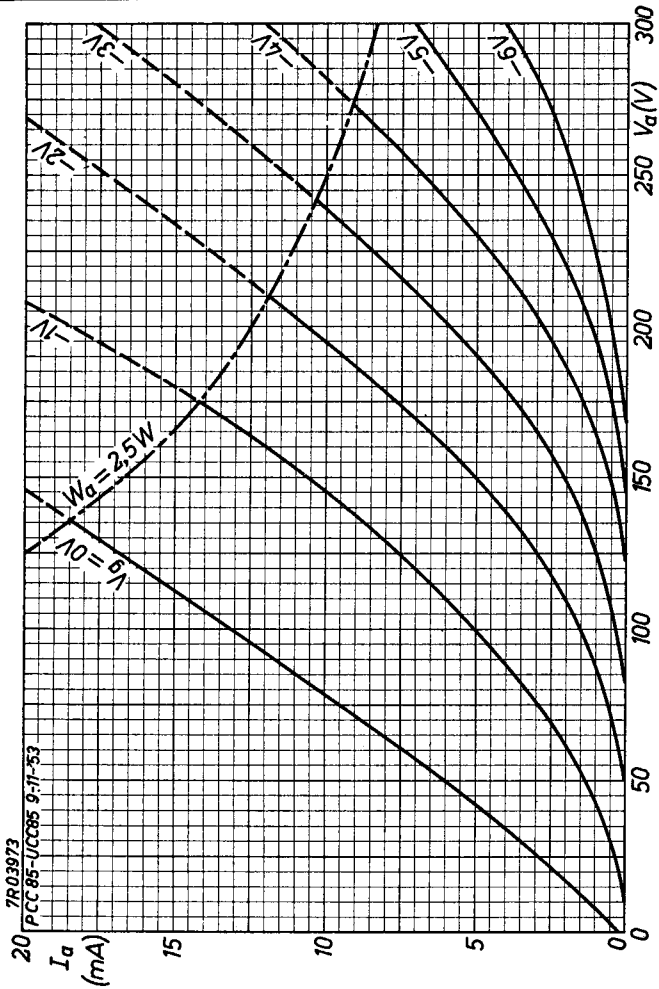

B

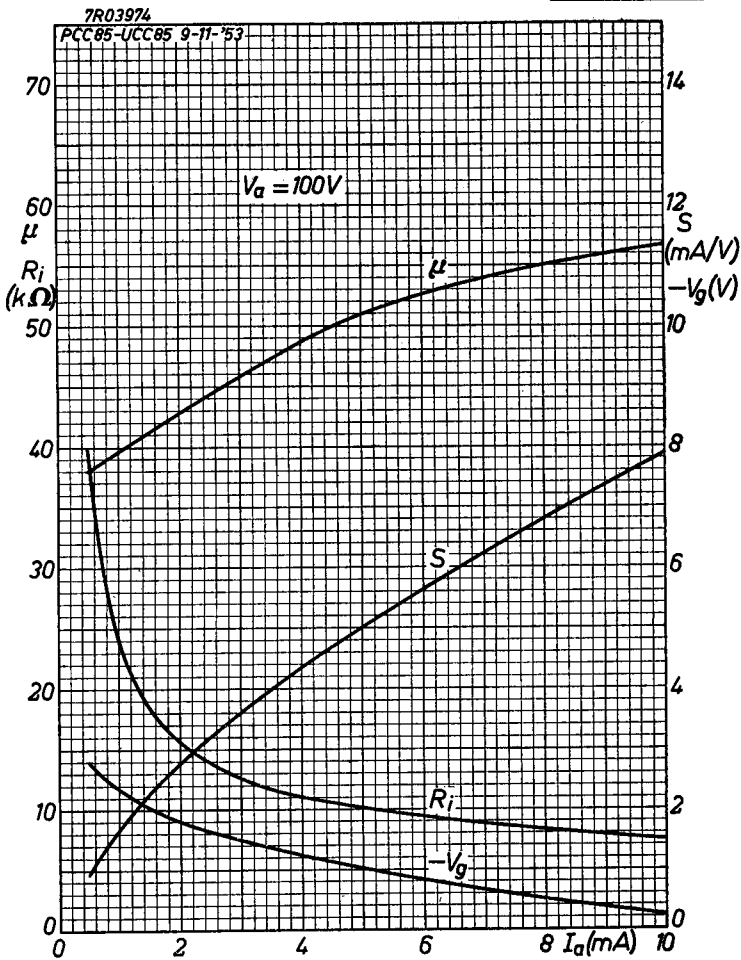


PCC 85


PHILIPS

7R03975

PCC85-UCC85 9-11-'53

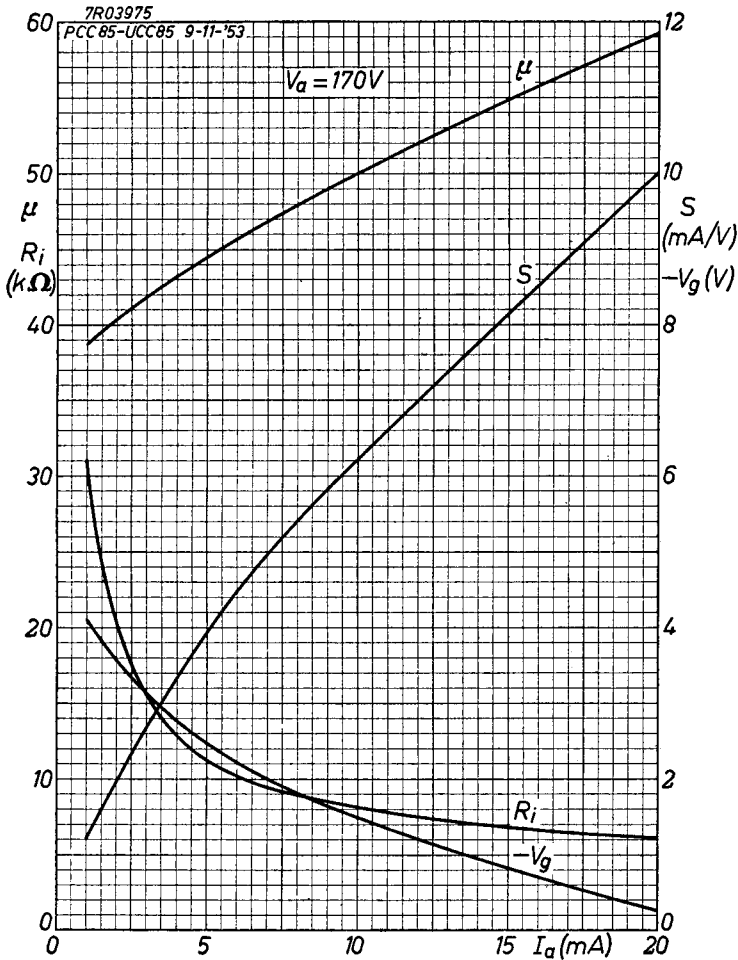



D

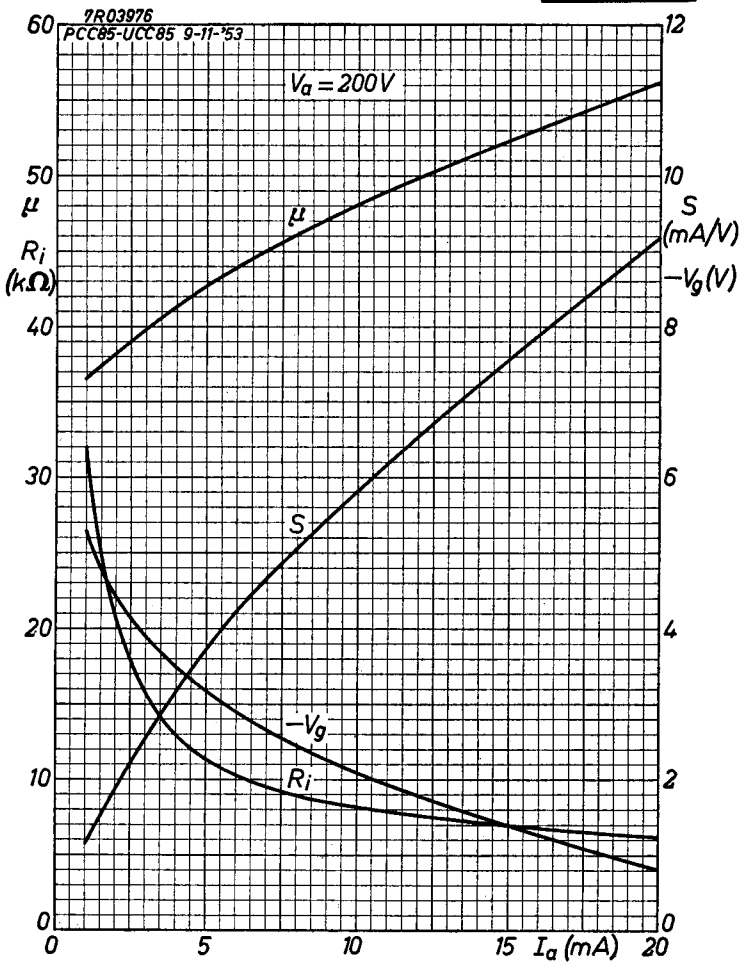


PCC 85


PHILIPS

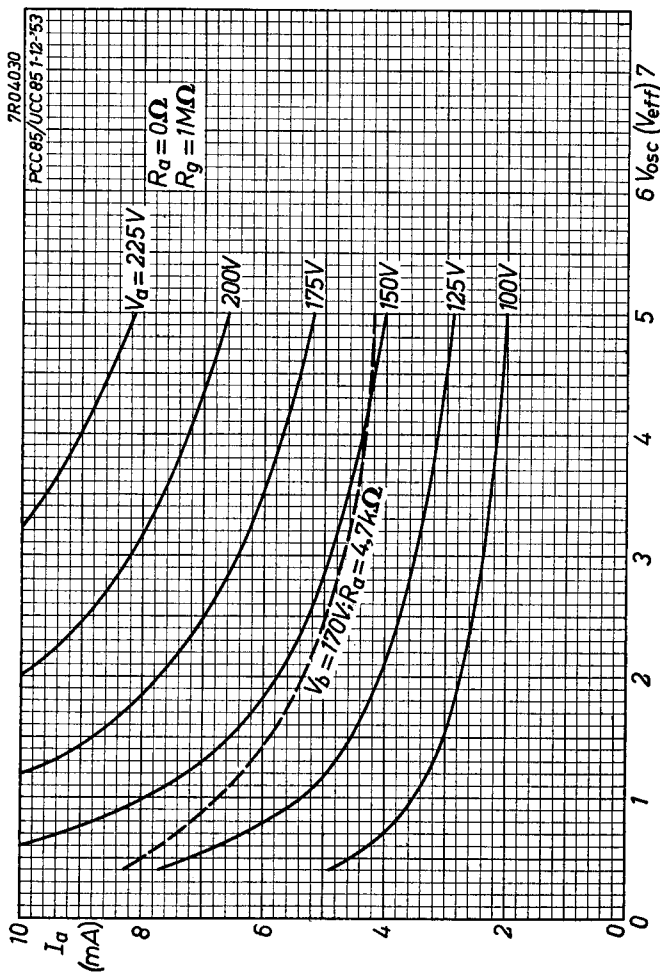

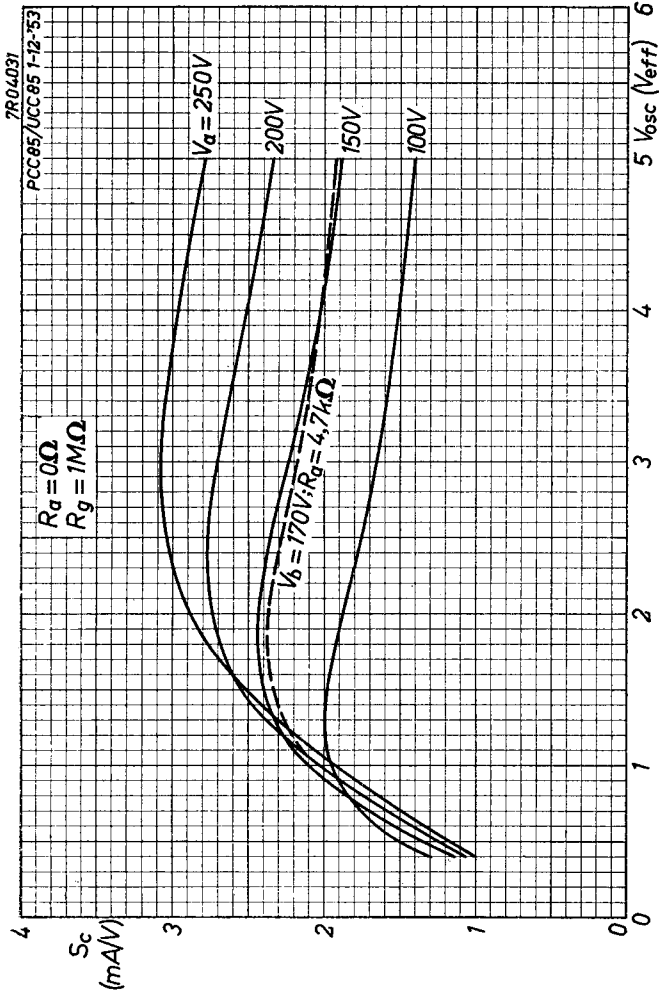

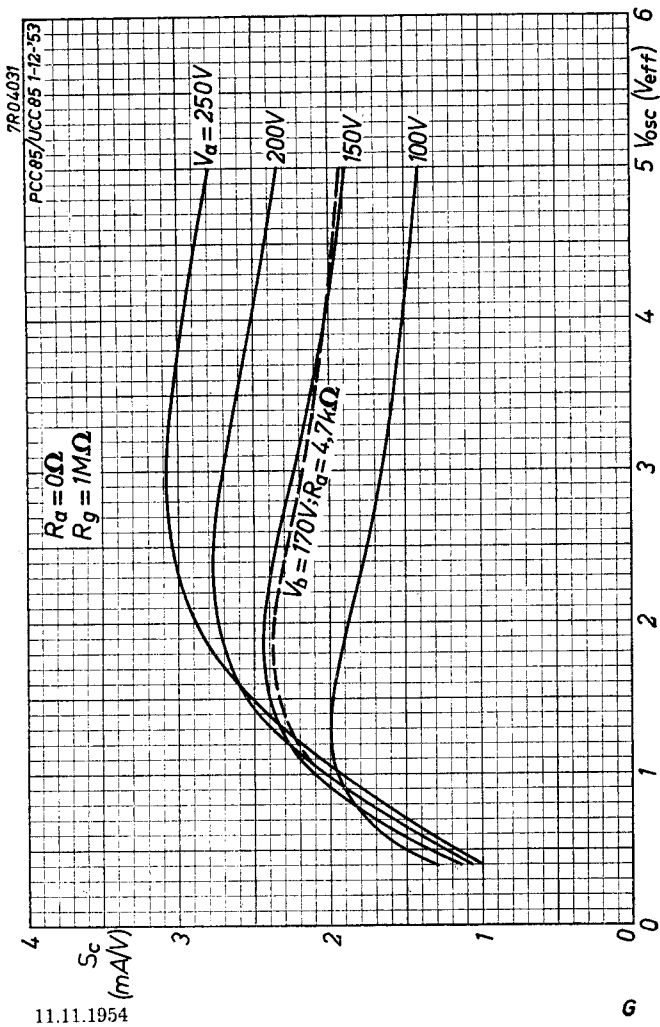


11.11.1954

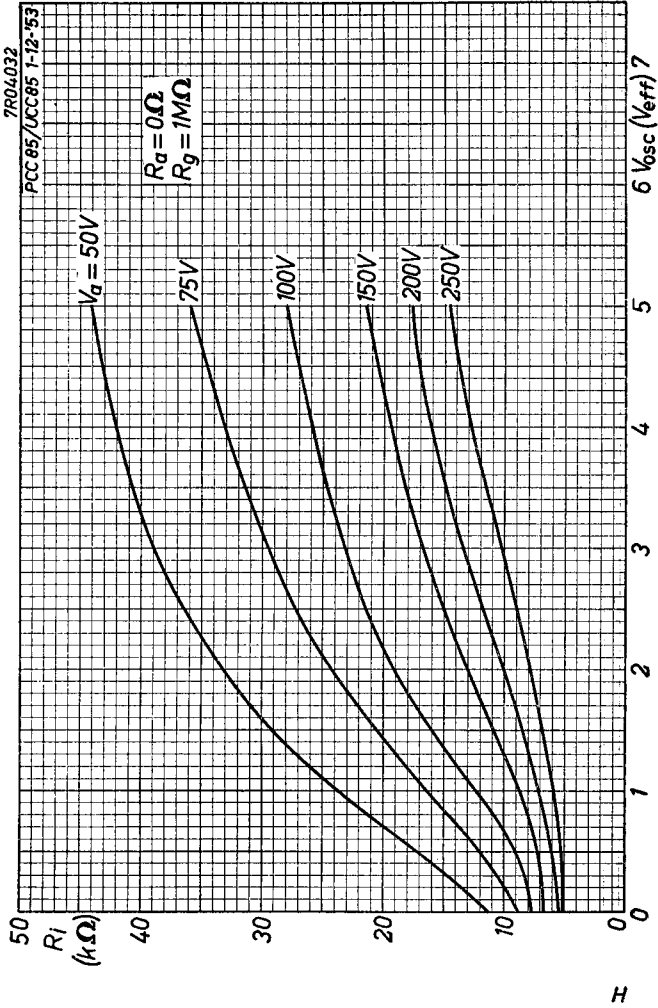

PCC 85

PHILIPS

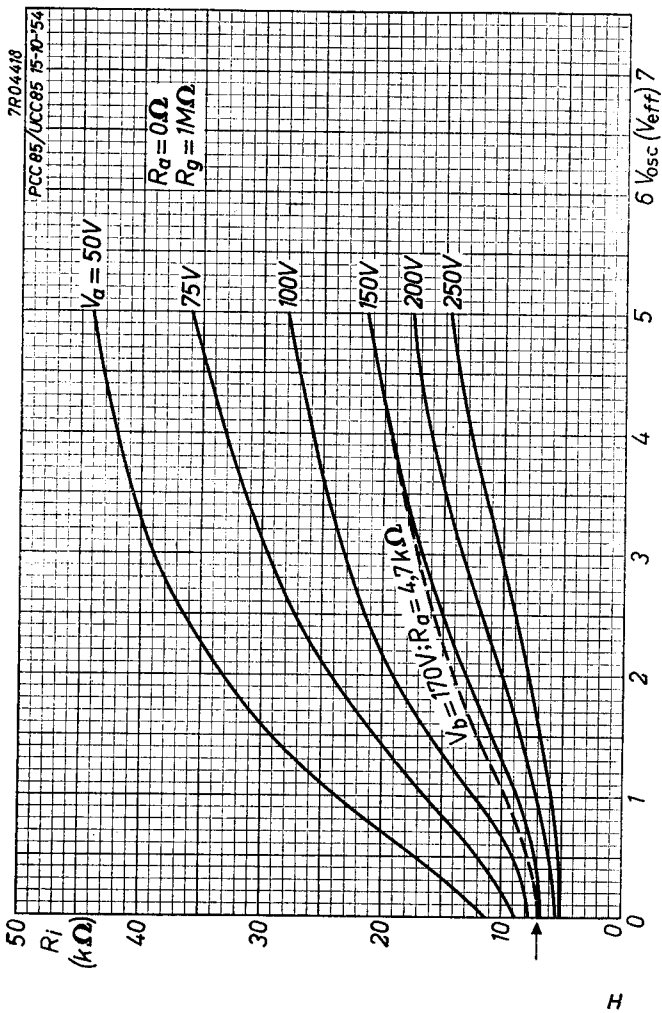


PHILIPS


PCC 85

7R04098

PCC/UCC 85 13-1-'54

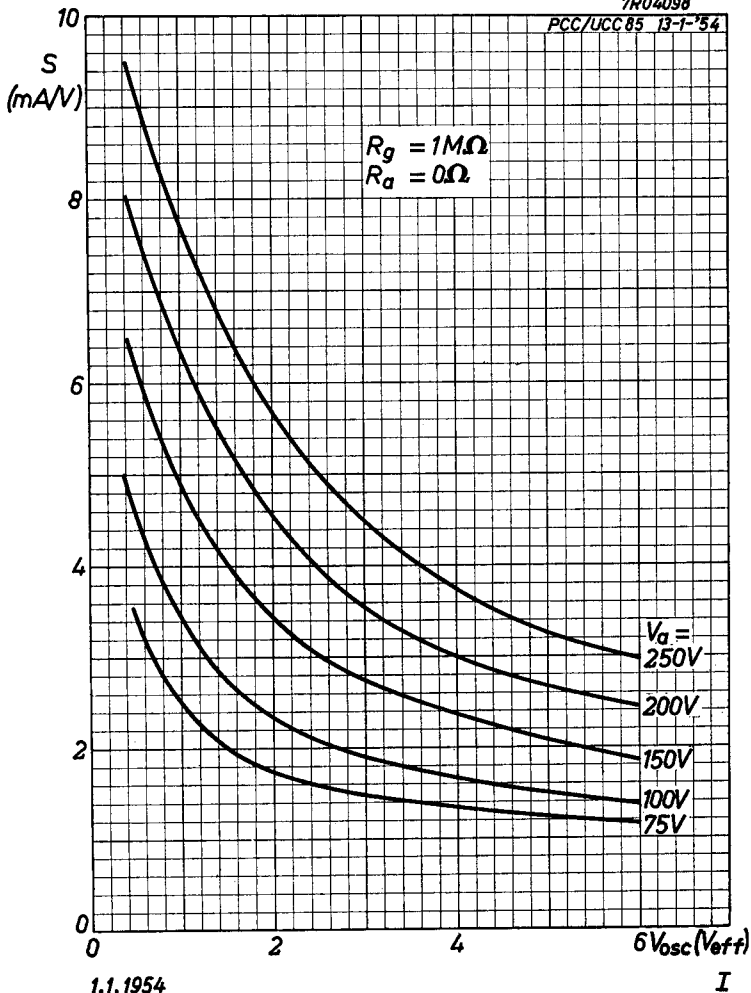



1.1.1954

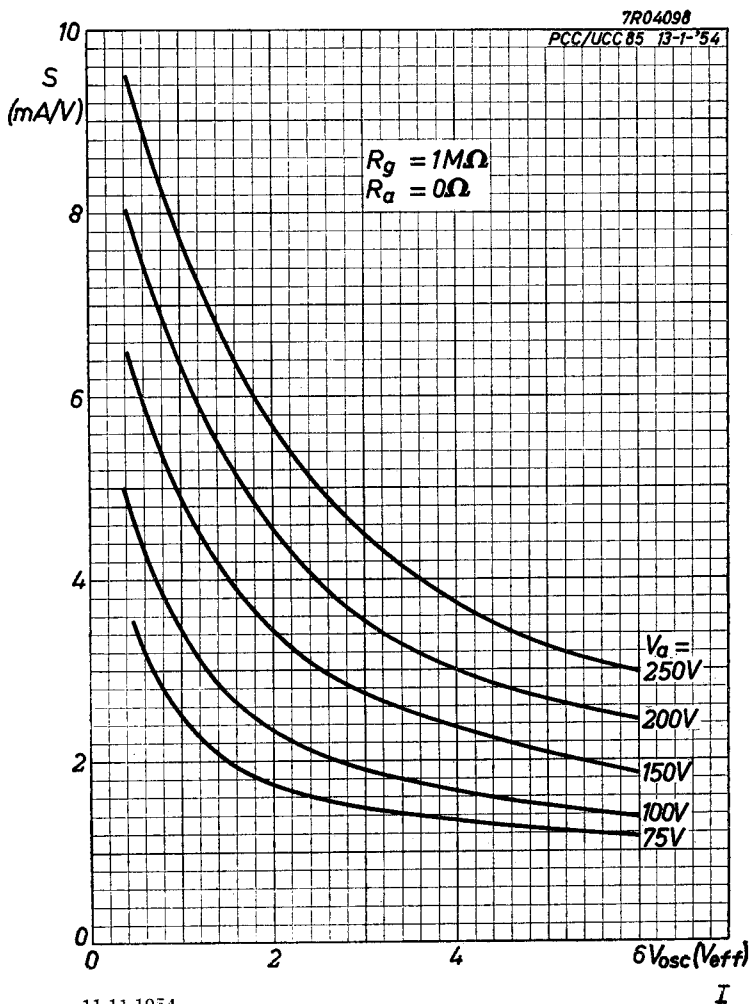

PCC 85

PHILIPS

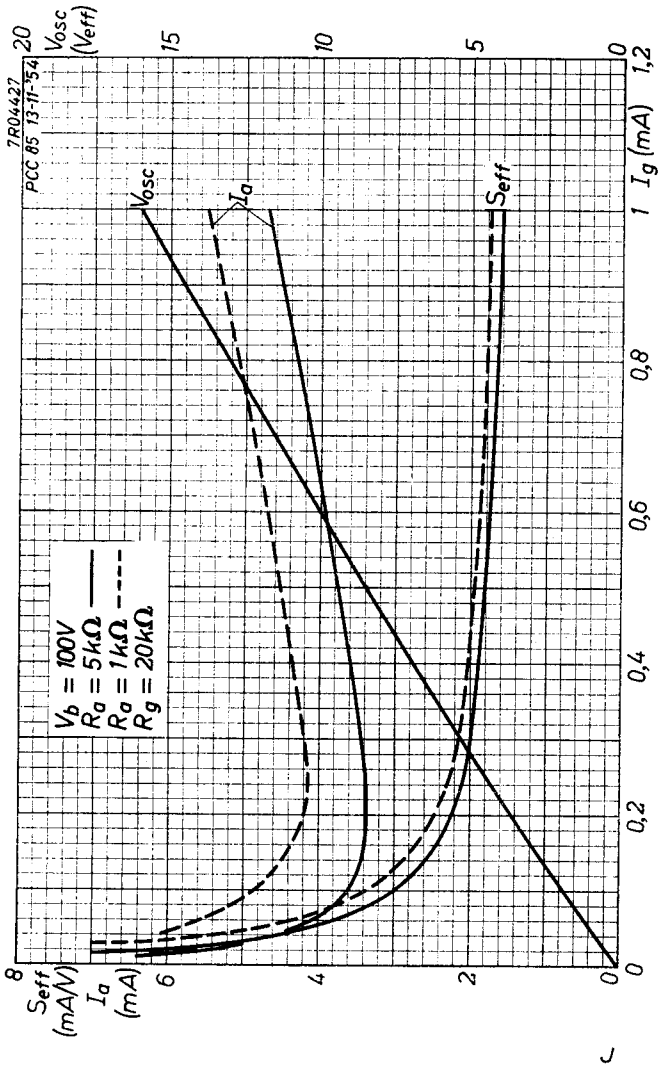

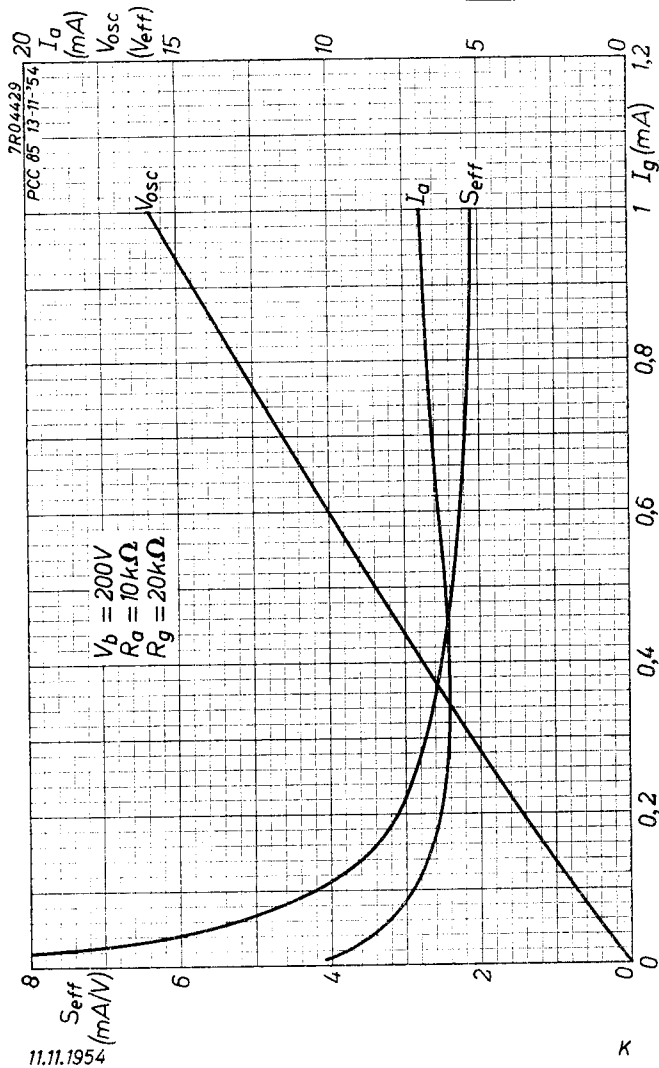


11.11.1954

x

PCC 85

PHILIPS

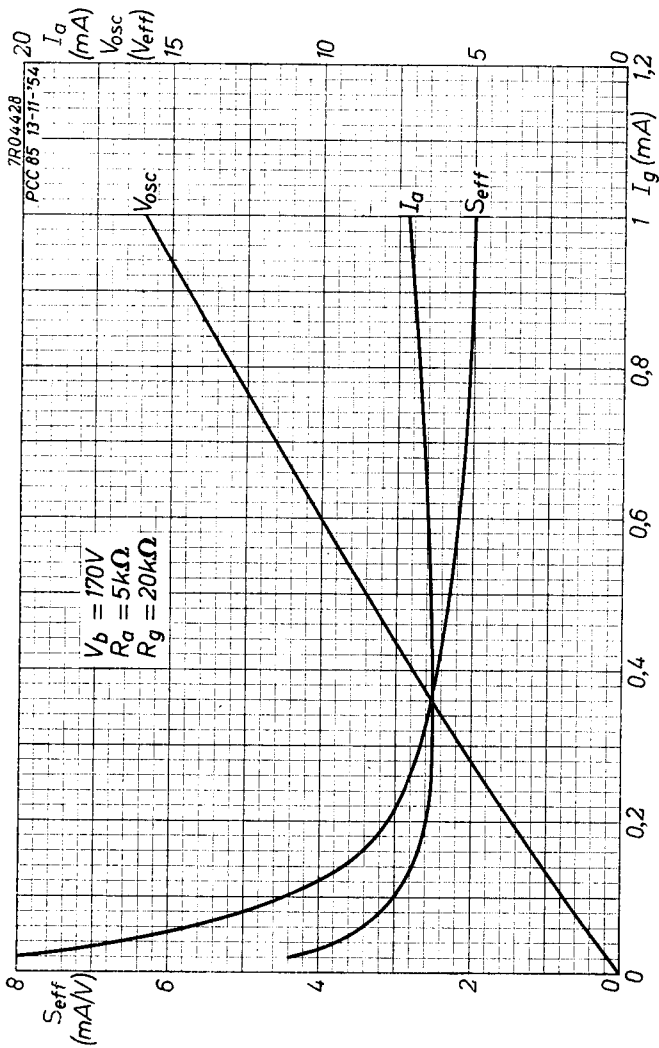

PHILIPS

*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	PCC85 sheet	date
1	1	1955.09.09
2	1	1957.03.03
3	2	1955.09.09
4	2	1957.03.03
5	3	1955.09.09
6	3	1957.03.03
7	A	1953.11.11
8	B	1953.11.11
9	C	1953.11.11
10	D	1953.11.11
11	E	1953.11.11
12	F	1953.11.11
13	G	1953.12.12
14	G	1954.11.11
15	H	1953.12.12
16	H	1954.11.11
17	I	1954.01.01
18	I	1954.11.11
19	J	1954.11.11

20	K	1954.11.11
21	L	1954.11.11
22, 23	FP	2000.04.10