



High vacuum HALF-WAVE RECTIFIER for 110 V mains  
 TUBE REDRESSEUR MONOPLAQUE à vide poussé pour des réseaux à 110 V  
 Hochvakuum EINWEGGLEICHRICHTERROEHRE für 110V Netze

Heating: indirect by A.C. or D.C.;  
 series supply  
 Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.;  $V_f = 31$  V  
 alimentation en série  $I_f = 0,100$  A  
 Heizung: indirekt durch Wechsel-  
 oder Gleichstrom;  
 Serienspeisung

Dimensions in mm  
 Dimensions en mm  
 Abmessungen in mm



Operating characteristics and limiting values  
 Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques limites  
 Betriebs- und Grenzdaten

$V_i = \text{max. } 110$  V<sub>eff</sub>  
 $I_o = \text{max. } 100$  mA  
 $C_{\text{filt}} = \text{max. } 50$   $\mu$ F  
 $R_t = 0$   $\Omega$   
 $V_{fk} = \text{max. } 350$  V<sup>1)</sup>


1) Peak value; valeur de crête; Scheitelwert

UY 42

"Miniwatt"

56943


UY42 17-8-48

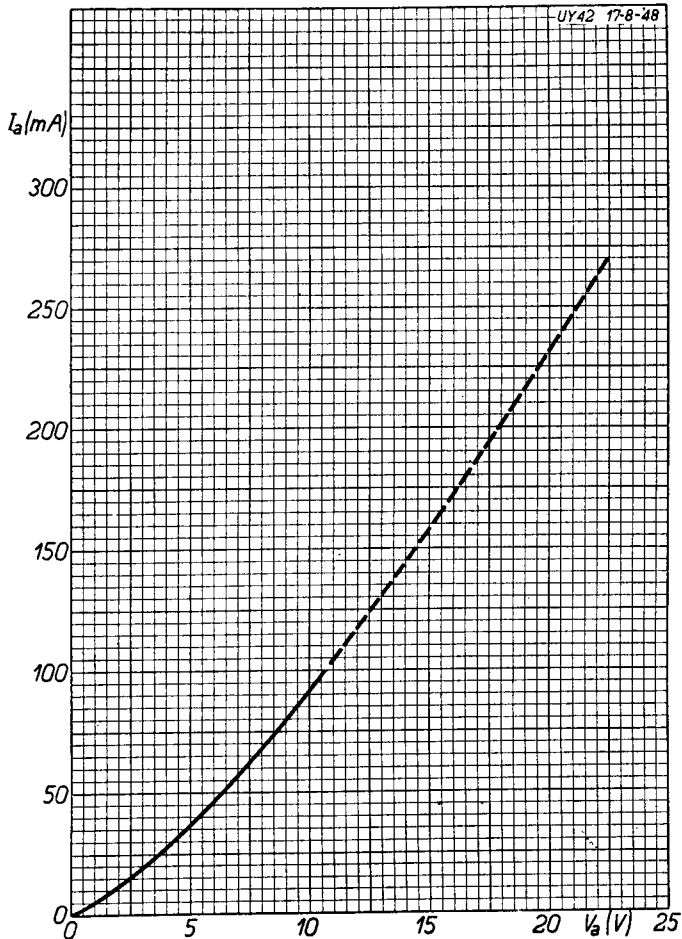

A

56944

UY42 17-8-48

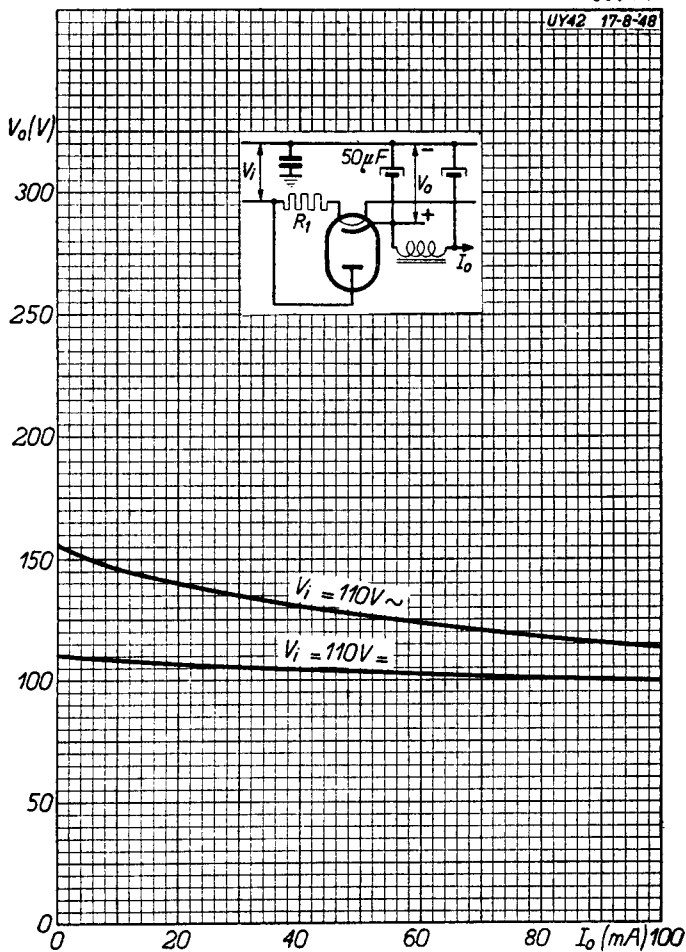

**PHILIPS**



*Electronic  
Tube*

**HANDBOOK**

<b>page</b>	<b>UY42 sheet</b>	<b>date</b>
1	1	1949.01.25
2	A	1949.01.25
3	B	1949.01.25
4	FP	1999.10.12